

Vedlikeholds- Manual

KOMPAN utendørsprodukter

Gratulerer med ditt nye KOMPAN produkt!

Du har valgt et kvalitetsprodukt som vil tåle mange års bruk dersom det vedlikeholdes korrekt. KOMPANs produkter er utviklet og testet i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsstandarder.

Det er eierens ansvar å vedlikeholde lekeapparatene for å sikre at lekeplassen forblir sikker.

KOMPAN anbefaler at alle lekeplasser inspiseres og vedlikeholdes regelmessig for å opprettholde sikkerhetsnivå så vel som produktgaranti.

På KOMPANs hjemmeside finner du den generelle garantien som gjelder for våre produkter. Garantibetingelsene er plassert under «Lekeplassutstyr».

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, ta gjerne kontakt med din salgsrepresentant eller vårt salgskontor.

KOMPAN Norge AS

Grønland 53

3045 Drammen

Telefon: +47 815 00 702

E-post: kompan.Norge@kompan.com

www.kompan.no

ADVARSEL!

Hvis du ikke følger KOMPANs vedlikeholds manual, kan det føre til bortfall av KOMPAN's garantibetingelser. KOMPAN kan ikke stilles ansvarlig for skader som kommer av manglende vedlikehold. Regelmessig vedlikehold i overensstemmelse med denne manualen er også en forutsetning for å være dekket inn under KOMPANs generelle garantibetingelser.

Inspeksjoner og vedlikehold bør utføres på daglig /ukentlig, månedlig /sesongvis og årlig basis. Hvis ditt lekeapparat benyttes ekstra mye, eller er installert i klimatisk tøffe omgivelser, kan det være nødvendig med hyppigere inspeksjoner.

På de neste sidene i dette dokumentet finner du vår generelle vedlikeholds instruksjon, som spesifiserer nødvendig inspeksjon og vedlikehold.

Av og til må deler byttes ut på grunn av brudd eller slitasje. Det er viktig at slitte eller ødelagte deler skiftes omgående for å unngå unødig risiko. Reparasjoner må gjennomføres i samsvar med denne vedlikeholds manualen og installasjonsveiledningen til gjellende produkt.

Informasjon om reservedeler og kopier av monteringsanvisninger kan fås via din KOMPAN salgskonsulent eller på KOMPAN Master (Se neste side).

Dersom eventuelle reparasjoner ikke kan utføres umiddelbart, må det iverksettes tiltak for å begrense tilgangen til deler av eller hele apparatet.

Gjenvinning og resirkulering:

Alle KOMPANs produkter er så langt som mulig designet for å kunne demonteres og sorteres etter et langt liv på lekeklassen.

Resirkulering må utføres i henhold til lokale prosedyrer og anbefalinger:

- Metalldelene kan resirkuleres direkte.
- Plastkomponentene er generelt merket med plasttype og kan resirkuleres etter sortering.
- Tre må deponeres i henhold til lokale bestemmelser.
- Elektriske deler bør samles inn og resirkuleres iht lokale bestemmelser.


KOMPAN Master

På KOMPAN Master finner du mye relevant informasjon, deriblant monteringsanvisningene. Disse ble levert med produktet, men vi vet at de ofte forsvinner eller skades under installasjonen og ligger derfor også her. Installasjonsinstruksjonene gjør det også enkelt å identifisere reservedeler.

<http://www.kompanmaster.com/KompanMaster/login>.

Nedenfor er fremgangsmåten for å få tilgang til instruksjonene:

1. Åpne websiden: <http://www.master.kompan.com/KompanMaster>
2. På høyre siden av skjermen finner du "Product No" og i produktnummerboksen skriver du inn nummeret på produktet og trykker "Product Search"
3. Når riktig produkt er funnet, skriver du inn kjøpsdato og fundaments type for ditt produkt, og deretter "Find Spareparts" knappen.
4. Du kan nå åpne instruksjonene direkte eller laste ned en komplett instruksjonspakke, lik den du fikk med produktet.
5. Du kan finne mere informasjon hvordan bruke KOMPAN Master i KOMPAN Master Guide i menyen på venstre side.

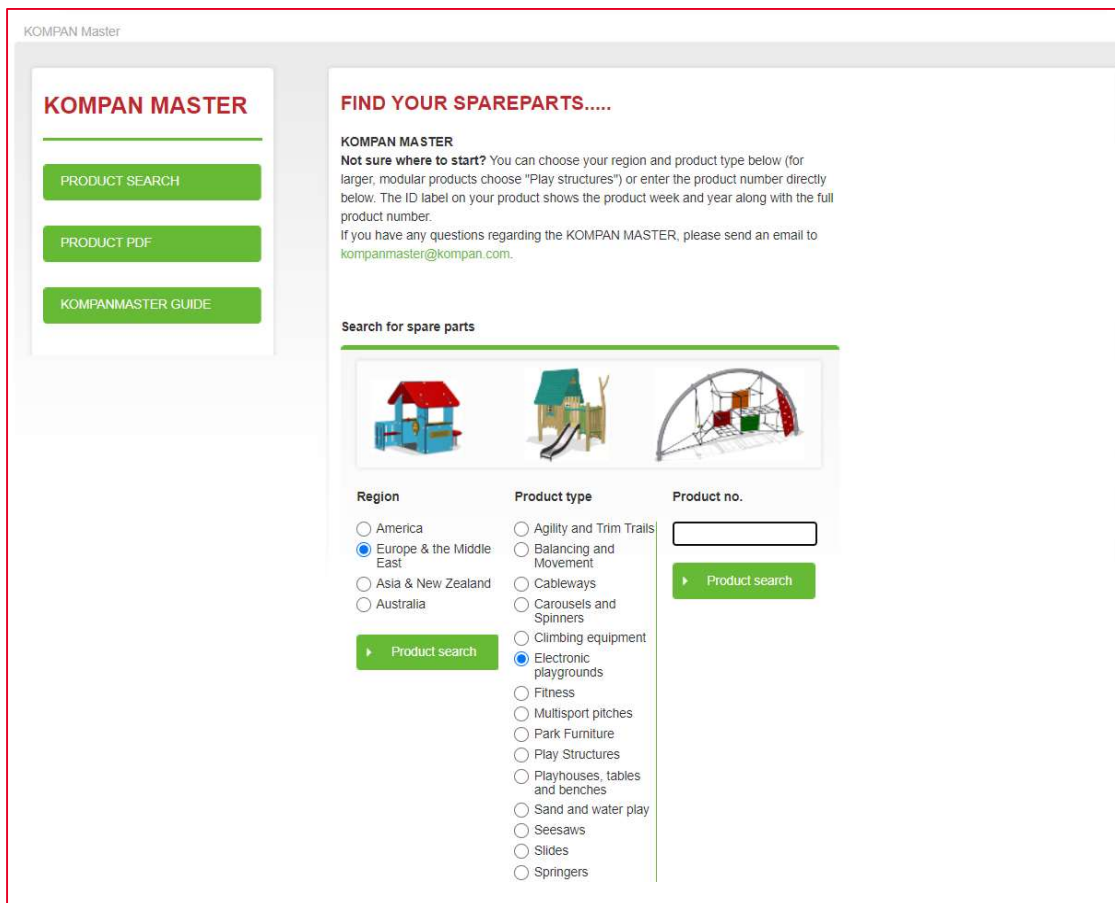

The screenshot shows the KOMPAN Master website interface. On the left, there is a sidebar with the title "KOMPAN MASTER" and three green buttons: "PRODUCT SEARCH", "PRODUCT PDF", and "KOMPANMASTER GUIDE". The main content area is titled "FIND YOUR SPAREPARTS....." and contains the following information:

KOMPAN MASTER
Not sure where to start? You can choose your region and product type below (for larger, modular products choose "Play structures") or enter the product number directly below. The ID label on your product shows the product week and year along with the full product number.
 If you have any questions regarding the KOMPAN MASTER, please send an email to kompanmaster@kompan.com.

Search for spare parts

Below the search instructions, there are three images of playground equipment: a small playhouse, a slide, and a large climbing structure.

The search interface includes three columns of filters:

- Region:**
 - America
 - Europe & the Middle East
 - Asia & New Zealand
 - Australia
- Product type:**
 - Agility and Trim Trails
 - Balancing and Movement
 - Cableways
 - Carousels and Spinners
 - Climbing equipment
 - Electronic playgrounds
 - Fitness
 - Multisport pitches
 - Park Furniture
 - Play Structures
 - Playhouses, tables and benches
 - Sand and water play
 - Seesaws
 - Slides
 - Springers
- Product no.:**
 -
 -

At the bottom of the filter columns, there is a green button with a right-pointing arrow and the text "Product search".

Identifisering av produktet

Alle KOMPAN produkter leveres med to identifikasjonsetiketter som skal plasseres inne i to «Do Nuts». Korrekt plassering er angitt i monteringsanvisningen.

Følgende informasjon kan sees på etikettene:


No. 1 – Product ID

Produksjons uke - og år
 Produktnummer

No. 2 – Leverandør ID

KOMPANs norske adresse.

Det er viktig at informasjonen fra disse etikettene opplyses om dersom du ønsker å reklamere, eller ved bestilling av reservedeler.

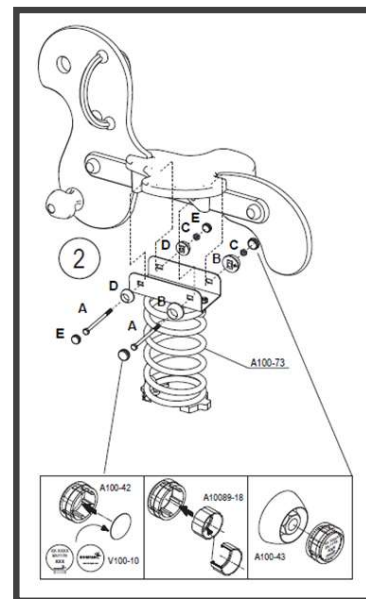

I tilfeller der etiketten ikke er på plass, og du ikke har produktnummeret fra din faktura eller andre dokumenter som du mottok i forbindelse med kjøpet anbefaler vi at du tar bilder og spør ditt lokale KOMPAN kontor om hjelp.

Inspeksjoner

Daglige/ukentlige inspeksjoner kan utføres visuelt for å identifisere nylig oppståtte eller mulige problemer. Månedlige/ sesongvise inspeksjoner bør dokumenteres i en vedlikeholds logg. Videre bør det årlig gjennomføres en grundig gjennomgang, som dokumenteres og oppbevares sammen med øvrige relevante dokumenter for din lekeplass.

Vi anbefaler at eier eller den driftsansvarlige oppretter et arkiv for produktet eller hele lekeplassen med følgende dokumenter:

- Vedlikeholds manual.
- Monteringsanvisning.
- Salgs - og garantibetingelser.
- Vedlikehold logger.
- Komplette årlig inspeksjonsrapport.

Sjekklistene for vedlikeholds inspeksjoner kan lastes ned fra www.kompanmaster.com

Reservedeler

Det er viktig av hensyn til sikkerheten, samt for opprettholdelse av garantien, at det kun benyttes originale KOMPAN reservedeler. Delenumre kan identifiseres på installasjonsinstruksjonene som du finner på KOMPAN Master (se side 3).

FLEXOTOP

Vedlikehold

For å opprettholde best mulig visuelt utseende og levetid er det viktig å utføre regelmessige rutinekontroller for å oppdage eventuell vandalisme, eller annen skade før dette får spre seg til et større område.

Overflaten bør til enhver tid holdes ren fra synlige fremmedlegemer som søppel, blader, furunåler, bark, sand, rusk etc. Dersom blader eller andre naturlige nedbrytbare produkter dekker området i lang tid, kan dette råtne ned og forårsake mørke flekker, alger, mose, ugress eller sopp og kan også redusere glidebestandigheten eller svekke overflatenes dreneringskapasitet. Det anbefales å feie overflaten daglig, ukentlig eller månedlig, avhengig av bruksnivå, beliggenhet og omgivende forhold. En industri støvsuger, en tørr eller våtblåser kan også brukes. Under denne vedlikeholds inspeksjonen er det også tilrådelig å foreta en kontroll av alle utstyrsunderlag, kanter og lignende kritiske punkter.

Minst en gang i året må området rengjøres med en høytrykkspyler (maks 50 bar) og i en avstand på ca. 1 meter for å gjenopprette materialets porøsitet og gode egenskap. I områder der det er fare for mose eller alger rengjøres det med en børste eller høytrykk så raskt det bli oppdaget for å unngå spiring som vil gjøre problemet vanskeligere å løse senere. For mose er forebygging det mest effektive, så sørg for god drenering av området, spesielt i skyggelagte eller ikke så trafikkerte områder.

De fleste flekker fjernes ved bruk av varmt vann. Tyggegummi kan fjernes ved først å bruke en aerosolfryser og deretter fjerne den med en kutter. Pass på at du ikke skader overflaten. Forsøk ikke å rengjøre overflaten med vaskemidler, løsemidler, blekemiddel, etc. Dette kan skade overflaten og ugyldiggjøre garantien.

Skulle du ha spørsmål om FLEXOTOP overflaten, nøl ikke med å kontakte oss.

Reparasjoner

Skader forårsaket av hærverk, graffiti, brann, punktering av overflaten eller annet utilsiktet skade er vanligvis enkelt å reparere. Reparasjon gjøres på samme måte som da FLEXOTOP først ble installert. Vi anbefaler alltid at en reparasjon gjøres i en annen farge enn det skadede område ellers. Dersom det oppstår hull mellom overflaten og en hard kant, kan disse fylles med et fleksibelt tetningsmiddel. Se databladet på FLEXOTOP reparasjoner for mer informasjon om prosedyren. Alle reparasjoner skal utføres av fagfolk med et Flexotop sertifikat

FLEXOTOP™ vedlikehold om vinteren

Snø og is bør helst fjernes fra syntetiske overflater på mekanisk måte (måke, børste). Salt bør kun brukes dersom det er absolutt nødvendig. Selv om snø og is kan fjernes fra disse overflatene ved temperaturer under 0 C, må den generelle sikkerheten vurderes. Det anbefales å opphøre bruk av syntetiske fallunderlag ved 0 C eller mindre. Dersom lekeplassen brukes i temperaturer under frysepunktet vil graden av støtdemping reduseres betydelig. Vanlige salter brukt til avisning som: • Natriumklorid • Kaliumklorid • Kalsiumklorid påvirker ikke våre herdede PU bindemidler, belegg, SBR og EPDM granulater. Det må påpekes at bruken av salt kan føre til uønskede flekker (vanligvis hvit til gul) på overflatene. Disse flekkene kan normalt vaskes bort med en myk vannstråle. Salt kan også føre til akselerert korrosjon på metaldeler av lekeutstyr, noe som kan forårsake skade på utstyret. Saltbruk bør begrenses så mye som mulig på grunn av miljø og vannvern. Det bør kontrolleres om bruken av salt er regulert i det berørte landet eller samfunnet. Vi anbefaler ikke å bruke en blanding av salt og sand, da sanden vil forbli på overflaten og vil tilføre økt slitasje.

Robinia

Robiniatre er et naturlig og organisk materiale.

Robinia vil potensielt ha en rekke knuter og sprekker på overflaten samt andre patinaer. Utseendet til Robinia-treet endres i henhold til værforhold og fuktighet.

Disse er ikke nødvendigvis ufullkommenheter; de er helt naturlige og gir vårt lekeplassutstyr fordelene av et økologisk og eventyrlig design.



Spenningen i Robinia forårsaker åpninger i endene så vel som langs sidene av stolpene.

Disse påvirker ikke styrken på strukturen og bærer ingen ytterligere risiko for råte eller sopp. Dette er bare en naturlig reaksjon som kan skje med Robinia og er normalt ikke et sikkerhets- eller kvalitetsproblem.



Under rutinemessig inspeksjon og vedlikehold må alvorlig deformasjon behandles dersom det er på vitale områder av lekestrukturen. For eksempel, dersom en åpning vises i nærheten av et leke-element som har tvunget bevegelse (sklier, brannmannsstang, etc.) og medfører risiko for å sitte fast, er det viktig å agere. Spørsmålet om åpning og kontroll er adressert i samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder i det spesifikke markedet. Hvis en deformasjon i treet ikke er i strid med gjeldende sikkerhetsstandarder, regnes det som en fordelaktig karakteristikk som leveres av det organiske Robiniatreverket!



For ytterligere vedlikeholds instruksjoner, se sjekklister 4 på side 11 for Robinia og andre produkter laget av tre.

Vedlikehold maskinvare




Over tid, kan enkelte bolter løsne pga. bruk og medføre at enkelte deler blir løse og ustabile. Løse komponenter kan medføre risiko for klemfare eller økt slitasje. Det er derfor viktig at alle bolter, skruer og muttere kontrolleres og etter strammes regelmessig.

Do-Nut/Bolt kontroll og vedlikehold

Do Nuts brukes i mange av KOMPANs produkter for å dekke skruer og muttere.

1. For å sjekke skruer og bolter som dekkes av Do Nuts forsøk å rotere Do Nutten. Hvis den kan beveges, bør bolten den dekker, strammes.
2. For å få tilgang til bolten, må Do Nut toppen fjernes. Fjern lokket ved å stikke en skrutrekker forsiktig inn og vri toppen av.

ADVARSEL! Bruk alltid beskyttelsesbriller når du fjerner slike topper

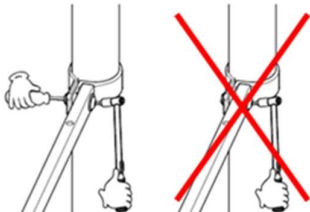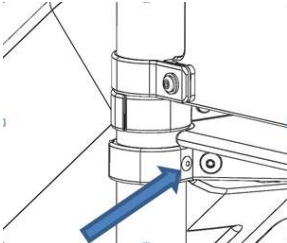IMAGINATOR produkter (GSP) Bruk alltid verktøy på begge skruer, når du etterstrammer ditt IMAGINATOR produkt:	Bolter Inspeksjon og vedlikehold Husk å kontrollere at alle nagler/bolter er intakte. Hvis ikke bør de erstattes med nye.
	
Følg lenke for å se film om prosedyren for etterstamping av våre PCM connectors: 	

VIKTIG! Inspeksjon bør alltid utføres i henhold til denne instruksen i kombinasjon med monteringsanvisningen for det enkelte produkt. Husk at det kan være en generell instruks for produktlinjen også.

Sjekkliste 1

GENERELT						
Område	Inspeksjon	Vedlikehold	1	2	3	4
Renhold		Fjern jord, løv og rusk på eller rundt utstyret.	X	X	X	
		Skyll godt med ferskt vann for å fjerne salt og sand.		X*	X	
Ødelagte eller manglende deler	Se etter ødelagte, løse eller manglende deler.	Skift eller etter stram om nødvendig.	X	X	X	
Deksler	Se etter manglende deksler	Erstatt om nødvendig.		X	X	
Tilførte deler	Kontroller om det er tilføyet uautoriserte deler (f.eks. tau eller lignende)	Fjern	X	X	X	
Koblinger	Sjekk at alle koblinger er strammet. Sjekk at bolter ikke er løse eller ødelagt.	Stram til koblinger eller erstatt med ny hvis nødvendig. Bruk monteringsanvisning for produkter med angitt moment. Du må kanskje fjerne boltdeksler eventuelt erstatte med nye.		X	X	
	Sjekk for åpninger rundt sklier, brannmannsstenger, rutsjestenger og tak hvor snorer fra klær kan sette seg fast	Etter stram løse gjenstander. Hvis dette ikke er tilstrekkelig, kan en snoravviser sannsynligvis løse problemet. Dette kan leveres av din lokale KOMPAN representant		X	X	
Bevegelige deler	Sjekk roterende eller bevegelige deler for funksjon og slitasje.	Erstatt hvis nødvendig		X*	X	
	Sjekk at beskyttelsesdeksler er uskadet og på plass.	Erstatt hvis nødvendig.		X	X	
	Eksempler på bevegelige deler:					
	Opphengelementer	Bytt ut deler som er slitt, hvis de viser sprekker eller andre tegn på forringelse		X*	X	
	Lagre, Roterende deler og huskeoppheng	Bytt ut deler hvis bevegelsen helt eller delvis hindres eller er ujevn.		X*	X	
	Fjærer og gummielementer:	Stram til koblinger hvis nødvendig. Erstatte eller reparer mangler eller ved korrosjon		X*	X	
	Roterende ringer f.eks Supernova	Bytt ut deler hvis bevegelsen er helt eller delvis hindret		X*	X	
	Reparer eller bytt ut hvis gummipakningen er løs eller mangler.		X*	X		

1 Visuell rutineinspeksjon, daglig til ukentlig

2 Drifts inspeksjon, pr. 1 til 3 måneder * hver mnd. for produkter i nærhet av saltvann ** bare aktuelt for produkter ved saltvann.

3 Hoved inspeksjon, årlig eller halvårlig

4 Tillegg til hoved inspeksjon, pr. 5 år

Sjekkliste 2

GENERELT						
Område	Inspeksjon	Vedlikehold	1	2	3	4
Tau og tauverk	Inspiser tau og nett for slitasje.	Stålwiren kan være synlig, men dersom wiren fliser seg opp må tauet byttes.		X*	X	
Kjetting	Sjekk kjetting for skader eller slitasje.	Ved mer enn 50% slitasje bør kjettingen skiftes ut.		X*	X	
Wire for taubaner	Sjekk wire for slitasje, skade eller korrosjon ...	Hvis wiren begynner å flise seg opp eller viser andre tegn på skade, må den byttes.		X*	X	
	Sjekk strammingen.	Juster i henhold til monteringsanvisning om nødvendig.			X	
Plast og gummi	Sjekk plast og gummideler for slitasje, skader eller sprekker	Bytt om nødvendig.		X*	X	
Kryssfiner	Sjekk paneler for slitasje og forringinger	Erstatt eller reparer om nødvendig		X*	X	
HPL Paneler	Sjekk for slitasje og skarpe kanter på grunn av hærverk eller andre skader	Reparer eller skift ut om nødvendig ...		X	X	
Metaldeler generelt	Sjekk for skarpe kanter. Sjekk sveising/skjøter for brudd eller andre skader	Reparer eller skift ut om nødvendig ...		X	X	
Lakkert stål	Se etter riper, slitasje og korrosjon.	Reparer maling ved å fjerne all rust Og deretter male, eller bytte ut deler om nødvendig.		X*	X	
Galvanisert	Se etter riper, slitasje og innledende korrosjon. Små riper vil reparere seg selv større skader kan føre til korrosjon hvis de ikke blir reparert ...	Reparer galvaniseringen ved å fjerne all rust og mal deretter med sinkspray Skift ut deler dersom det er nødvendig		X**	X	
Aluminium	Kontroller for skader eller slitasje.	Bytt om nødvendig.		X*	X	
Elektronikk (ICON)	Kontroll skal utføres av ICON profesjonell ihht ICON vedlikeholds manual	Vedlikehold skal utføres av ICON profesjonell ihht ICON vedlikeholds manual		X	X	
Jumper	Kontroller for skade eller slitasje på fjærer eller hoppe duk.	Bytt om nødvendig.		X	X	
	Kontroller om område under hoppe duk er uten gjenstander som kan forhindre at produktet fungerer som det skal.	Bytt om nødvendig. Instruksjoner om hvordan fjærene kan skiftes finnes i monteringsanvisningen.		X	X	
Corocord	Følg denne generelle vedlikeholds manualen. men kontroller også den spesifikke monteringsanvisningen til det aktuelle produkt for ytterligere detaljer.					

1 Visuell rutineinspeksjon, daglig til ukentlig

2 Driftsinspeksjon, pr. 1 til 3 måneder * hver mnd. for produkter i nærhet av saltvann ** bare aktuelt for produkter ved saltvann.

3 Hoved inspeksjon, årlig eller halvårlig

4 Tillegg til hoved inspeksjon, pr. 5 år

Sjekkliste 3

FUNDAMENTER						
Område	Inspeksjon	Vedlikehold	1	2	3	4
Fundamenter	Sjekk at alle fundamenter er stabile og at skarpe kanter og betong er dekket av fallunderlag.	Stabiliser fundamenter og gjenopprett fallunderlag.		X	X	

PRODUKTER SOM HOVEDSAKELIG ER FORANKRET MED EN STOLPE						
Område	Inspeksjon	Vedlikehold	1	2	3	4
Fjern fallunderlaget for å inspisere der stolpen er støpt i bakken.						
Galvaniserte stolper.	Se etter om sinklaget er komplett og at det ikke er noen visuelle indikasjoner av korrosjon på metallet. Mindre skraper Større korrosjonsområder svekker stolpen	I tilfelle av mindre skraper i metallet, reparer ved bruk av sinkspray. I tilfellet større korrosjon som svekker stolpens struktur bytt ut stolpen.				X
Robinia stolper	Sjekk stolpene ved bruk av et relativt spist verktøy slik som en hake eller skrutrekker.	Erstatt stolpen når mer enn 20% av kryssbommen er forringet.				X
Ved installasjoner med våtblandet gummiunderlag kan gummien fjernes og reinstallerer ved: <ul style="list-style-type: none"> • Å kutte vekk gummien rundt stolpen og lime bitene tilbake etter inspeksjon. • Å fjerne gummien og reinstallere med nye materialer ved bruk av Flexotop Repair Kit Noter at kun trente Flexotop installatører bør gjøre dette.						

- 1 Visuell rutineinspeksjon, daglig til ukentlig
- 2 Driftsinspeksjon, pr. 1 til 3 måneder * hver mnd. for produkter i nærhet av saltvann ** bare aktuelt for produkter ved saltvann.
- 3 Hoved inspeksjon, årlig eller halvårlig
- 4 Tillegg til hoved inspeksjon, pr 5 år

Sjekkliste 4

ROBINIAPRODUKTER OG ANDRE PRODUKTER AV TRE.

Område	Inspeksjon	Vedlikehold	1	2	3	4
Sprekker	Se etter om sprekker har forekommet.					
	Store sprekker som hindrer bolter eller andre festeordninger til å bli strammet.	Ta bilder og søk assistanse hos din lokale distributør.		X	X	
	Sprekker som strider med Sikkerhetsstandardene f.eks. sprekker nær sklier og andre områder med tvungen bevegelse.			X	X	
	Mindre sprekker som ikke har effekt på strukturens styrke/stabilitet	Puss ned kanter for å forhindre fliser og skarpe kanter Dersom produktets visuelle attraksjon er redusert kan sprekker repareres ved hjelp av vårt Repair Kit. Snakk med din lokale distributør for råd.		X	X	
Råte	Sjekk ved hjelp av et spist verktøy slik som en syl eller en liten skrutrekker for å se om treverket er svekket.					
	Vitale deler Dersom mer enn 30% av stolpen er forringet.	Stolpen skal erstattes. Kontakt din lokale distributør for råd.		X	X	
	Ikke vitale deler og endestykker. Dersom mer enn 30% av stolpen er forringet over en lengde på 100mm eller mer.	Stolpe skal byttes. Kontakt din lokale distributør for råd.		X	X	
Knotter	Løse knotter	Reparer løse knotter ved hjelp av vårt Repair Kit. Ødelagte eller løse knotter over tid kan ende opp i råte som ikke nødvendigvis er dekket av garanti dersom en fungerende knott ville forhindret.		X	X	
Vask		Fjern skitt, alger eller mugg ved bruk av en høytrykkspyler.			X	
Maling	Maling på Robinia produkter er kun estetisk.	Vi anbefaler å male for å opprettholde produktets estetikk.			X	

1 Visuell rutineinspeksjon, daglig til ukentlig

2 Driftsinspeksjon, pr. 1 til 3 måneder * hver mnd. for produkter i nærhet av saltvann ** bare aktuelt for produkter ved saltvann.

3 Hoved inspeksjon, årlig eller halvårlig

4 Tillegg til hoved inspeksjon, pr. 5 år

Sjekkliste 5

FALLMATERIALER / UNDERLAG							
Område	Inspeksjon	Vedlikehold	1	2	3	4	
Løs masse underlag f.eks. fallsand, bark etc.)	Kontroller fallunderlag ihht Nivåmerkene på Produktene	Fyll på masse om nødvendig. Spesiell oppmerksomhet må rettes mot områder med stor slitasje som under huskestativer og ved utløp av sklier.	X	X	X		
	Sjekk for utilsiktede elementer i fallunderlaget.	Fjern om nødvendig	X	X	X		
	Sjekk dybden av fallunderlaget ihht: • Tabell 4 av EN1176 1:2008 • Tabell 3 av EN16630:2015.	Gjenetabler/ fyll på masse om nødvendig		X	X		
Flexotop	For mer detaljer, se side 10						
	Rengjøring	Fjern sand, grus, avfall og andre uønskede legemer.	X	X	X		
	Se etter vann på overflaten	Vask for forbedret drenering.	X	X	X		
	Se etter alge, mose, ugress og sopp.	Fjern ved hjelp av børste eller høytrykkspyler.		X	X		
	Se på sømmene mellom forskjellige farger og former rundt stolper etc.	Reparer om nødvendig Se instruksjoner for reparasjonsarbeid av Flexotop			X		
	Se etter skader og slitasje.				X		
Gummiheller	Sjekk at gummi hellene er jevne og at de ikke utgjør noen fare for snubling	Reinstaller om nødvendig.			X		
	Sjekk vedlikeholds manualen fra leverandør for videre informasjon.				X		
Gressmatte	Hvis gressmatter benyttes som støtabsorbering skal de holdes rene for jord og sand.	Reinstaller om nødvendig.		X	X		
Annet fallunderlag	Sjekk vedlikeholds manualen fra leverandør for videre informasjon.						

1 Visuell rutineinspeksjon, daglig til ukentlig

2 Driftsinspeksjon, pr. 1 til 3 måneder * hver mnd. for produkter i nærhet av saltvann ** bare aktuelt for produkter ved saltvann

3 Hoved inspeksjon, årlig eller halvårlig

4 Tillegg til hoved inspeksjon, pr. 5 år

Sjekkliste 6

MERKING					
Område	Inspeksjon	Vedlikehold	1	2	3
Generell:	Sjekk produktmerking for å få informasjon om produktets produsent og distributør ID. Henvi­sing til sikkerhetsstandard dersom nødvendig.	Bytt hvis mangler.			X
Fitness utstyr:	Sjekk om plassen har et skilt som Informerer om: <ul style="list-style-type: none"> • Hvordan utstyret benyttes • Alder eller høydebegrensninger • Instruksjoner som gjelder egen helsetilstand, egne begrensninger og trygghet • Nødnummer • Kontaktinformasjon for vedlikehold • Adresse for anlegget 	Bytt hvis mangler.			X

1 Visuell rutineinspeksjon, daglig til ukentlig

2 Driftsinspeksjon, pr 1 til 3 måneder * hver mnd. for produkter i nærhet av saltvann ** bare aktuelt for produkter ved saltvann

3 Hoved inspeksjon, årlig eller halvårlig